

Vitovolt 300-DG

Tipas M435HC, M440HC, M445HC

Saugos nuorodos



Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

Nuoroda

Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuoroda“, pateikiama papildoma informacija.


Montavimą, pirmąjį paleidimą, tikrinimą, techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik įgalioti specialistai (specializuota šildymo technikos įmonė / instaliavimo įmonė, su kuria pasirašyta sutartis).

Dirbant su prietaisu / šildymo sistema, išjungti juose įtampą (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir apsaugoti, kad ji nebūtų įjungta vėl.

Atlikdami visus darbus dėvėkite tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalių remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann. Konstrukcines dalis montuokite su naujais sandarikliais.

Matmenys

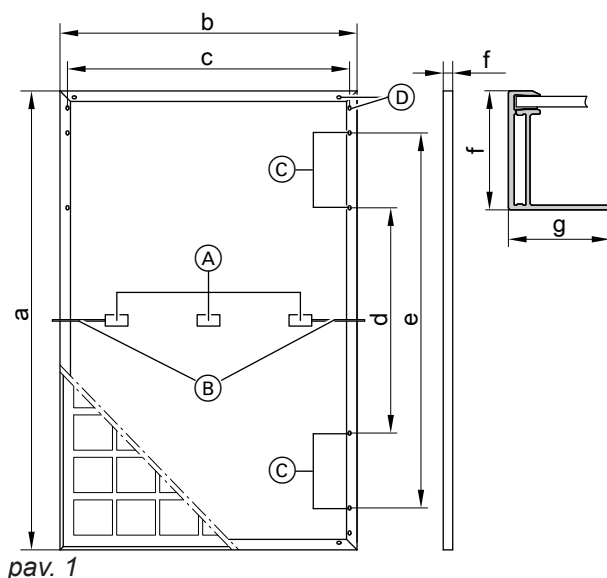


pav. 1

a	mm	1762
b	mm	1134
c	mm	1094
d	mm	1150
e	mm	1400
f	mm	30
g	mm	30

- Ⓐ Pijungimo dėžutė
- Ⓑ Pijungimo linijos
- Ⓒ 8 montažinės kiaurymės 9 x 14 mm
- Ⓓ 4 kiaurymės potencialų išlyginimui, Ø4 mm

Tvirtinimo reikalavimai

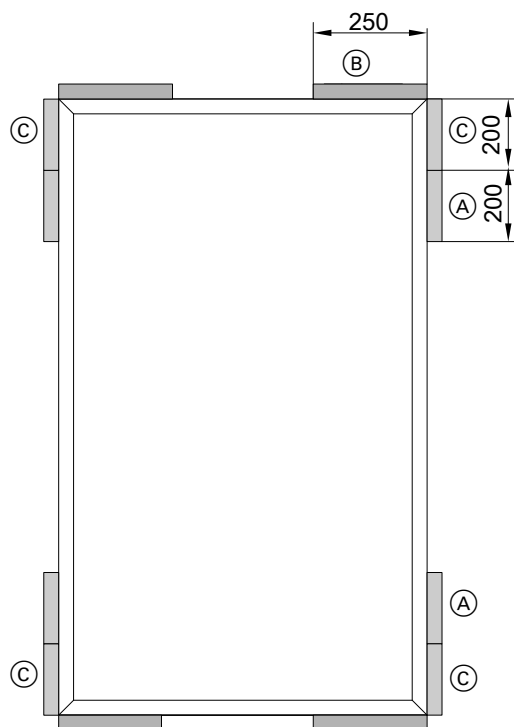

pav. 2

Gnybtų sritis	Maks. apkrova	
	slėgiu	traukimu
(A)	5400 Pa (551 kg/m ²)	2400 Pa (245 kg/m ²)
(B)	2400 Pa (245 kg/m ²)	1600 Pa (163 kg/m ²)
(C)	2400 Pa (245 kg/m ²)	2400 Pa (245 kg/m ²)

Nuoroda

Gnybtų sritis skirta vertikaliam ir horizontaliam modulių montavimui.

Techniniai duomenys

Galios duomenys STC – (Standard Test Conditions)

Vitovolt 300	Tipas	M435HC	M440HC	M445HC
Vardinė galia $P_{maks.}$	W_P	435	440	445
Leidžiamasis galios nuokrypis	W	0/+5	0/+5	0/+5
MPP įtampa U_{mpp}	V	32,64	32,84	33,04
MPP srovė I_{mpp}	A	13,33	13,40	13,47
Tuščiosios veikos įtampa U_{oc}	V	39,20	39,40	39,60
Trumpojo jungimo srovė I_{sc}	A	13,83	13,90	13,97
Modulio naudingos veikos koeficientas	%	21,8	22,0	22,3

Leidžiamuosius matavimo nuokrypius žr. duomenų lapą.

Standartizuotos bandymų sąlygos (STC):

- Energinė apšvieta: 1000 W/m²
- Elemento temperatūra: 25 °C
- Atmosferinis masės skaičius AM 1,5

Eksploatacijos pradžia



„Vitovolt“ montažo ir techninės priežiūros instrukcija





Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com

6225261 Galimi techniniai paketai!